


イラストレーターでのレイヤーの分け方

■MDF4mm厚+UVプリント+フリーカット（片面の場合）

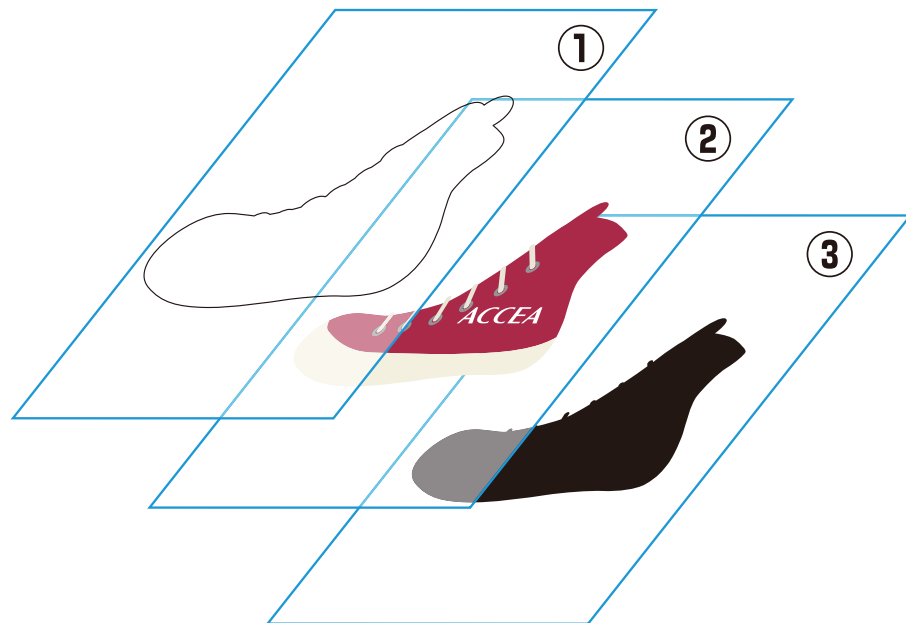

①カットライン（仕上がりライン）レイヤー

※1本の繋がったパスで作成してください

②印刷（CMYK版）レイヤー

※RGBの場合大きく色が変わってしまうことがあります。

③印刷（白版）レイヤー

※必ずCMYKカラーのK100%で作成

※白版を作らないと、印刷した際に木の地の色が透けてしまい綺麗にプリント出来ませんので必ず作成してください。

完成イメージ （表から見た図）



※茶色の部分はMDFの地の色です。

<注意1>

レイヤーは右記のようにそれぞれ分かるように名前を付けておいてください。



<注意2>

端まで印刷のデータがある場合、カットラインより2mm～3mm程度大き目に塗り足しを付けてください。

