



■透明アクリル＋フルカラーUVプリント＋フリーカット（片面の場合） イラストレーターでのレイヤーの分け方

※穴について
取り付け予定のパーツによって【穴からの距離】【穴の直径】を以下のように設定してください。



	ボールチェーン	ナスカン	ストラップ イヤホンジャック
穴からの距離	2mm	2~3mm	2mm
穴の直径	3mm	2~3mm	2mm

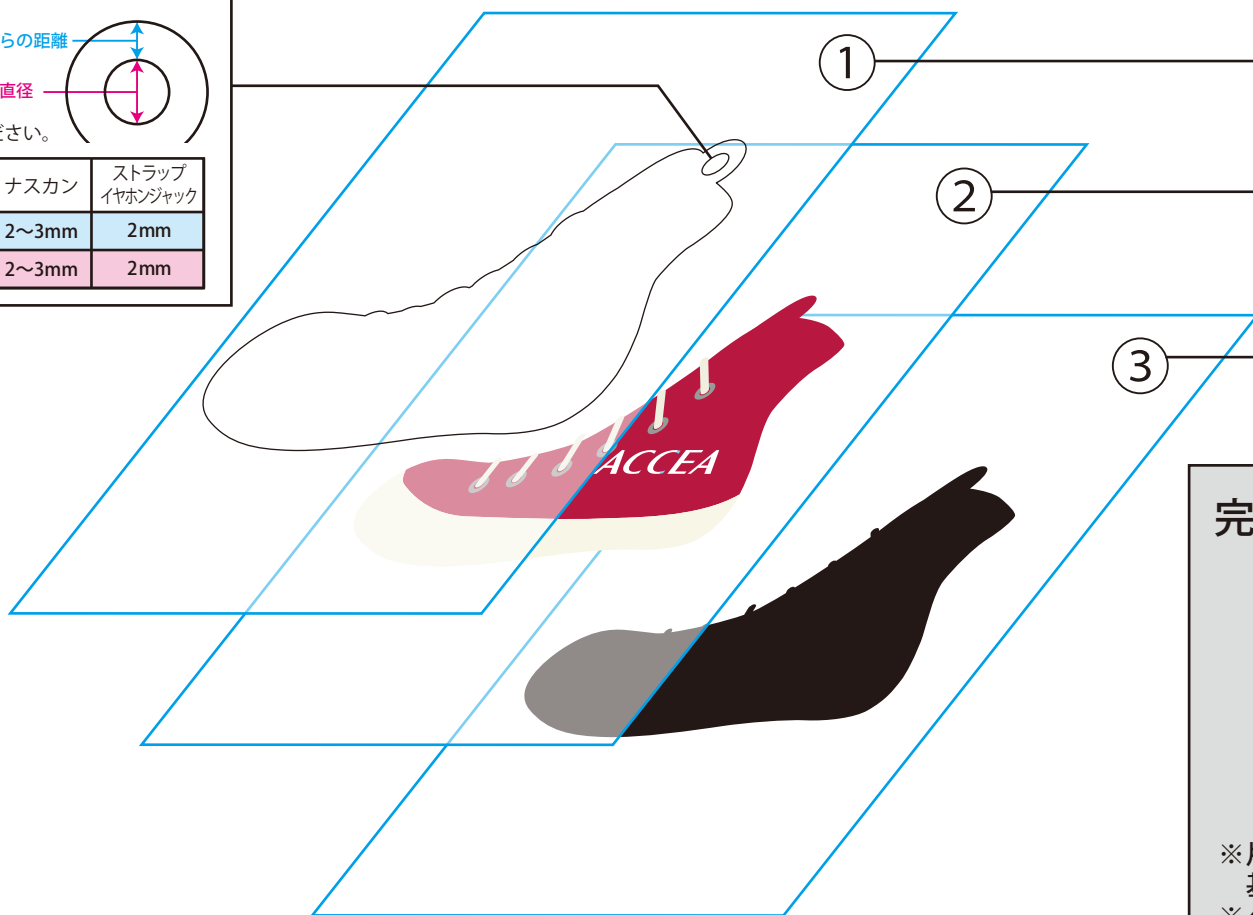

① カットライン(仕上がりライン)レイヤー
※1本の繋がったパスで作成してください

② 印刷(CMYK版)レイヤー
※RGBの場合大きく色が変わってしまうことがあります。

③ 印刷(白版)レイヤー
(必ず**CMYKカラー**の**K100%**で作成)



■透明アクリル＋彫刻＋フリーカットの場合

②印刷 (CMYK 版) レイヤーに彫刻のオブジェクトを配置してください。

■カラーアクリル＋フリーカットの場合

①カットライン (仕上がりライン) のみ作成してください。

※データ作成時の注意点※

- ・アクリルの厚みは3mmです。
- ・効果や変形などの効果はラスターサイズ、または拡張してください。
- ・文字はアウトライン化してください。
- ・白版の作成が困難な場合は店舗で作成が可能です。ご入稿時に白版の範囲(全面またはイメージ部分のみ等)をお知らせください。なお、データ内容が複雑な場合はデータ作成料が発生する場合があります。
- ・白版不要(透明のまま)をご希望の場合はご入稿時にお知らせください。
- ・両面印刷(価格1.5倍)をご希望の場合は、透明アクリルの表と裏のそれぞれから印刷をかけます。印刷(CMYK版ならびに白版)レイヤーは表と裏をそれぞれ作成してください。