


イラストレーターでのレイヤーの分け方

■木製キーホルダー（木のプレート+UVプリント+フリーカット）

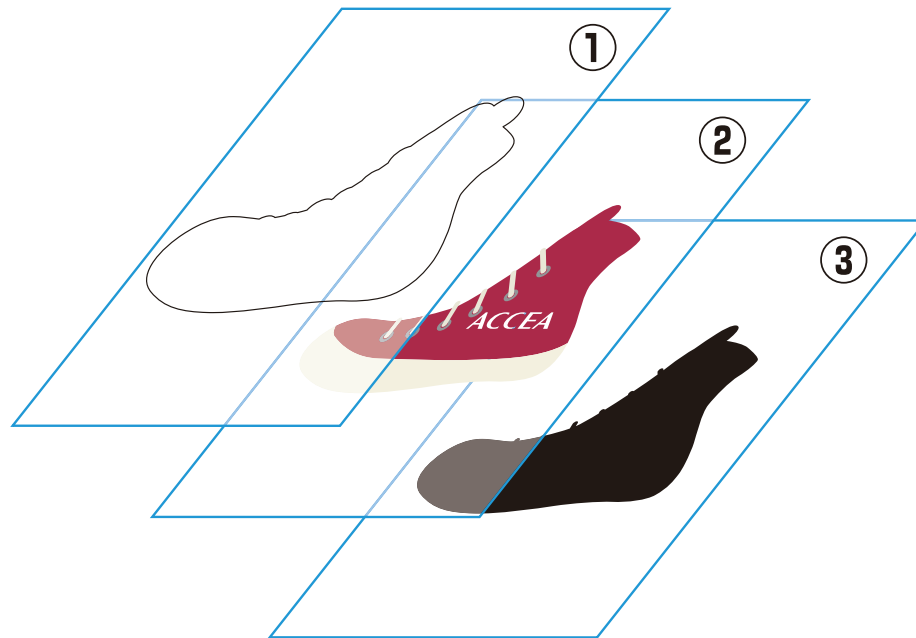

①カットライン（仕上がりライン）レイヤー

※1本の繋がったパスで作成してください

②印刷（CMYK版）レイヤー

※RGBの場合大きく色が変わってしまうことがあります。

③印刷（白版）レイヤー

※必ず**CMYKカラーのK100%**で作成
※白版を作らないと、印刷した際に木の地の色が透けてしまい綺麗にプリント出来ませんので必ず作成してください。


<注意1>

レイヤーは右記のようにそれぞれ分かるように名前を付けておいてください。




<注意2>

端まで印刷のデータがある場合、カットラインより2mm～3mm程度大き目に塗り足しを付けてください。

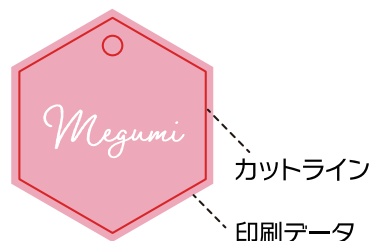

※穴について

取り付け予定のパーツによって【穴からの距離】【穴の直径】を右表のように設定してください。



	ボールチェーン	ナスカン	ストラップ
穴からの距離	2～5mm	2～3mm	2mm
穴の直径	3～5mm	3～5mm	3～5mm